
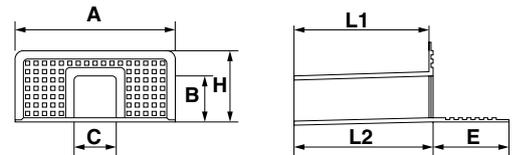


Cazoleta salida lateral 90°


Descripción:

Cazoleta en TPE con salida horizontal de sección cuadrada de 100 x 100mm con adaptador de bajante para diámetros de 80 ó 100mm, o redonda con diámetros de 75 a 110mm. La cazoleta cuenta con relieve para facilitar la penetración del betón y su adherencia al soporte, y es compatible con todas las membranas bituminosas mediante soldadura con soplete. Es dúctil y fácilmente manejable, resistente a la llama, a la corrosión y la intemperie.

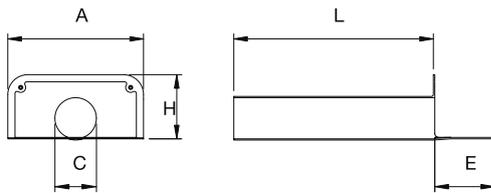

	A	C	E	H	L
Ø 75	340	75	150	133	500
Ø 80	340	80	150	133	500
Ø 90	340	90	150	165	500
Ø 100	340	100	150	165	500
Ø 110	340	110	150	165	500

	A	B	C	E	H	L1	L2
90°	340	92	92	145	168	375	375



	A	B	H
Ø 80	148	78	95
Ø 100	148	96	96

NOTA / AVISO

ASSA no participa en la puesta en obra, pero para ésta se deberán cumplir los requisitos de la ejecución de la impermeabilización en las normas aplicables, tanto en la composición de membranas como en la realización de las mismas. Por lo tanto, la única responsabilidad correspondiente a ASSA está limitada a la calidad del producto y no se responsabiliza del mal uso, aplicación o incorrecto almacenado del mismo. La información está basada en resultados obtenidos por rigurosos ensayos en nuestros laboratorios y experiencias prácticas. Esta información técnica reemplaza a todas las publicaciones anteriores. ASSA podrá modificar sin previo aviso los parámetros aquí descritos. Consulte siempre con nuestro personal técnico para la última información.