

# PERFIL COLAMINADO 0,05X2 M


## PERFIL COLAMINADO PRECORTADO PARA ADHERIR LÁMINA DE PVC

### Descripción

Perfil de chapa galvanizada revestida con un PVC para remates con láminas de PVC, en paramentos horizontales y verticales.

Medidas 2 m x 0,05 m.

### COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

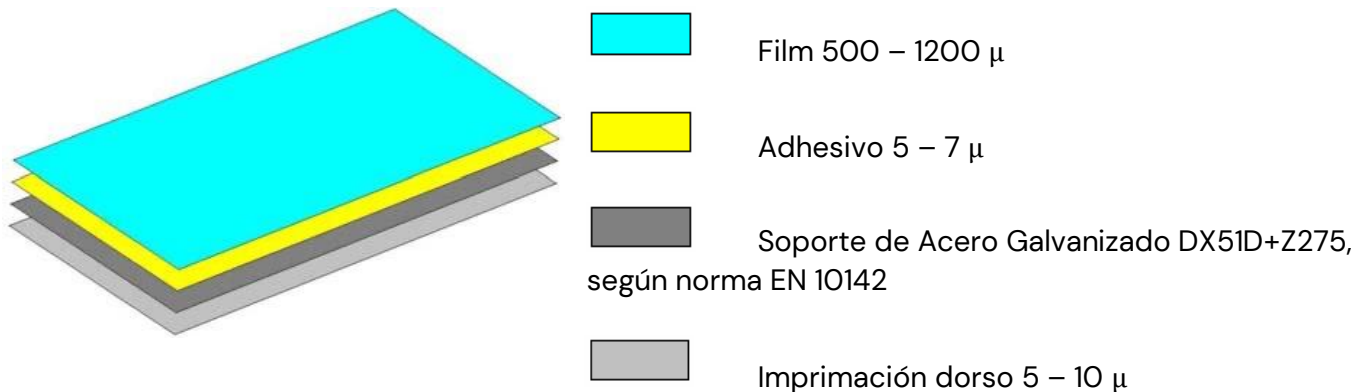

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN	ENSAYO	UNIDAD	RESULTADO	OBSERVACIONES
Espesor total del revestimiento	ECCA T1	$\mu$	500 -1200	según referencia film
Brillo especular (Gardner 60o)	ECCA T2	%	10 ( $\pm 5$ )	según referencia film
Diferencia de color	ECCA T3		$\Delta E < 2$	según referencia film
Resistencia a la deformación rápida	ECCA T5	julios	18	sin desprendimiento
Adherencia después de ebullición ERICHSEN	ECCA T6	mm	8	sin desprendimiento
Plegado T	ECCA T7		OT	Sin fisuración ni desprendimiento
Resistencia a la niebla salina	ECCA T8	horas	>1000	sin desprendimiento
Resistencia a inmersión en agua	ECCA T9	horas	>500	sin desprendimiento
Resistencia a inmersión en agua	ECCA T13	horas	500	102°C → sin alteración
Resistencia a la abrasión TABER	ECCA T6	mg	<20	1000 ciclos

### Notas legales

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto están basadas en la experiencia y conocimiento de ASSA, cuando el producto se ha aplicado y manipulado dentro de los límites descritos en la hoja técnica actual. Si las condiciones ambientales de temperatura y humedad, así como las condiciones del soporte cambian, pueden dar lugar a diferencias en los datos aportados por esta hoja técnica por lo que no es deducible de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Los clientes y usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copia de las cuales se mandarán a quien las solicite, o también se pueden conseguir en la página "www.assa.es"