



URDIN PLETINA FIJACIÓN



SINTEC

your waterproofing partner


P.I. Jundiz, C/Arroxeta, P3-4C
01015 – Vitoria (SPAIN)
Tfn: (+34) 945 244 762
Fax: (+34) 945 200 456
info@sintecproof.com
www.sintecproof.com

DESCRIPCIÓN

La PLETINA DE FIJACIÓN está fabricada en acero cincado acoplado a una membrana URDIN de PVC.


APLICACIONES

La PLETINA DE FIJACIÓN se utiliza en cubierta como elemento de fijación para el sellado de los elementos verticales bajo las tapas en sistemas de impermeabilización realizados en URDIN PVC.

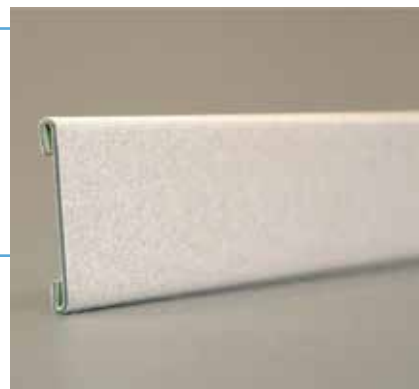

PROPIEDADES

Resistente a los agentes atmosféricos y rayos U.V.



DIMENSIONES		
Alto total	-	50 mm
Alto a	a	40 mm
Alto b	b	5 mm
Espesor total	-	1,80 mm
Espesor placa	-	0,60 mm
Espesor membrana PVC	-	1,20 mm

EMBALAJE Y ALMACENAMIENTO

Número de piezas por caja	10 pz
Peso	0,3 kg/m
Longitud	2 m
Color	gris

Sistema Gestión de Calidad y Ambiental certificado según norma UNI EN ISO 9001 (sistema de calidad de empresa) y UNI EN ISO 14001 (sistema ambiental).

PLETINA
FIJACIÓN